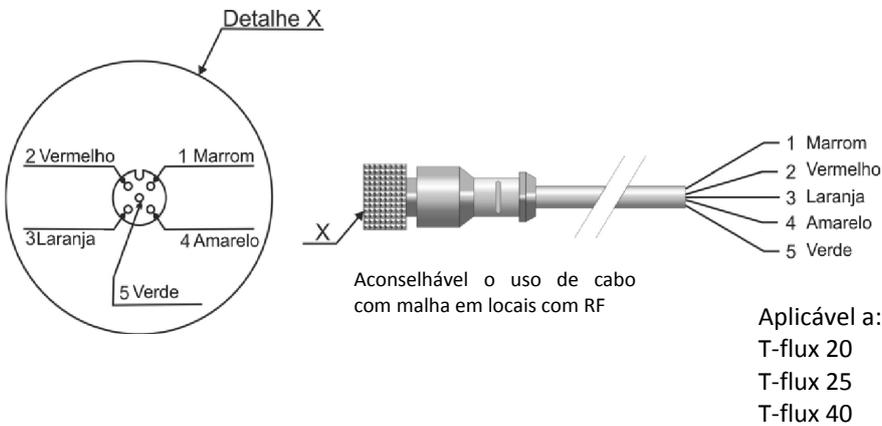


CONEXÃO ELÉTRICA COM CONECTOR RÁPIDO M12 (IP 67)

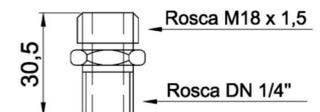
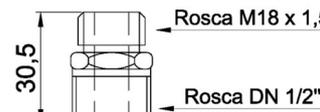
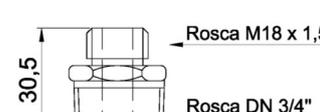
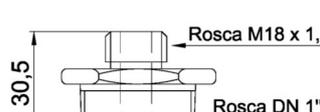
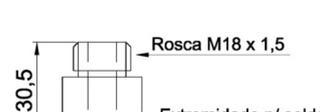
Adequado quando a opção conexão elétrica da chave de fluxo for *Conector rápido M12*

Conector reto fêmea M12 axial com cabo PVC (60°) 5 vias 22 AWG (0,33 mm²)

Referência	Medida "L"	
01167	02 metros	Cabo singelo (sem malha)
05131	03 metros	
04747	05 metros	
05130	07 metros	
02485	10 metros	
05132	15 metros	Cabo com malha
05133	25 metros	
05134	50 metros	
05139	1,5 metros	
05136	03 metros	
05137	05 metros	
05135	07 metros	
05138	10 metros	

CONEXÃO AO PROCESSO COM CONECTOR RÁPIDO M18

Adequado quando a conexão ao processo da chave de fluxo por *Conexão rápida M18*

Tipo de Adaptador	Dimensional	Referência	Aplicação
Rosca DN 1/4"	 <p>Rosca M18 x 1,5 Rosca DN 1/4"</p>	Ref.01243 - Padrão BSP Ref.01242 - Padrão NPT	Para tubulações DN 1/4" equipadas com conexão tipo "T"
Rosca DN 1/2"	 <p>Rosca M18 x 1,5 Rosca DN 1/2"</p>	Ref.01244 - Padrão BSP Ref.01245 - Padrão NPT	Para tubulações DN 1/2" equipadas com conexão tipo "T"
Rosca DN 3/4"	 <p>Rosca M18 x 1,5 Rosca DN 3/4"</p>	Ref.01246 - Padrão BSP Ref.01247 - Padrão NPT	Para tubulações DN 3/4" a 2", equipadas com conexão tipo "T" com derivação 3/4".
Rosca DN 1"	 <p>Rosca M18 x 1,5 Rosca DN 1"</p>	Ref.01248 - Padrão BSP Ref.01249 - Padrão NPT	Para tubulações DN 1" a 3" equipadas com conexão tipo "T" com derivação 1".
Solda	 <p>Rosca M18 x 1,5 Extremidade p/ solda</p>	Ref.01160	Para tubulações DN 1" ou maiores.